



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Mastic acrylique 325 | SOA003




Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment,
Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV,
Non-corrosif pour les métaux, Odeur très faible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Contenance	300 ml
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Spécificité	Base plastoélastique et résines acryliques.
Préconisation métier	Tout métier
Label SNJF façade	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	7
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	350
Dureté Shore-A	18
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	75
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Joints de finition, de raccordement et bouchage de fissures.
Usage	Intérieur, Extérieur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	SOA003
Référence fabricant	03181316ZW25 SOA003
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné

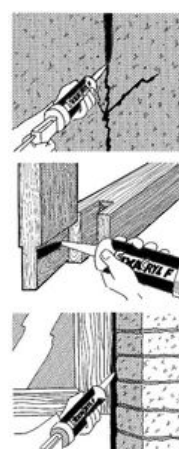

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)