



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treonois.com



Mastic acrylique 325 | SOA0055



Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.
Excellent résistance au vieillissement climatique et aux UV.


Non-corrosif pour les métaux. Odeur très faible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Ton pierre
Contenance	300 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	75
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	18
Allongement à la rupture (en %)	350
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	7
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Spécificité	Base plastoélastique et résines acryliques.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Joints de finition, de raccordement et bouchage de fissures.
Usage	Intérieur
Type de mastic	Synthétiques

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenerois Decamps	SOA0055
Référence fabricant	30621347 30621347
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	6,65€ HT

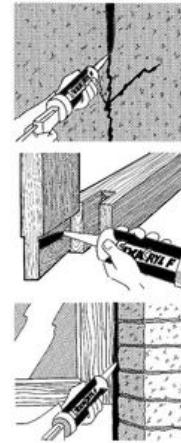

[► Voir la fiche technique](#)

[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com