



50 000 références en stock




Livraison 24h



www.treinois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville chimique / Cartouche de scellement chimique /

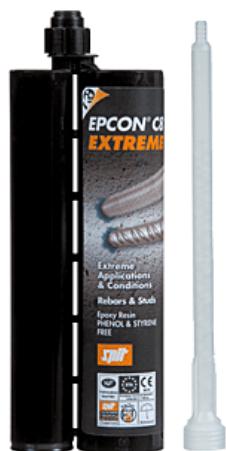

spit Paslode®

## Scellement chimique Epcon C8 | SPI0020



Très haute puissance d'injection, très grand confort d'injection,  
système de relâchement de pression

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	450 ml
Utilisation	Reprise de fers à béton structures métalliques. Infrastructures et génie civil tels que ponts, aéroports, fondations...
Température d'application minimum (en °C)	-40
Température d'application maximum (en °C)	80
Support d'utilisation	Béton option 1 (ancien/fissuré), Pierre, Brique pleine
Application sismique (selon dimensions)	Sismique C1 : M10, M12, M16
Durée de conservation (en mois)	36
Spécificité	2 contenants
Matière	Pure époxy

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	SPI0020
Référence fabricant	055887 055887
Marque	Spit
Conditionnement	Pièce - 0,4   carton - 4 litres
Code douanier	Non renseigné



► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)