




## Goujon d'ancrage acier zingué Fix III | SPI063



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Utilisation  | Construction métallique, construction bois, fixation façade |
| Forme de l'empreinte                                   | Hexagonale  |
| Spécificité  | Nécessite une clé dynamométrique pour la pose.              |
| Accessoire(s) inclus                                   | Ecrous + rondelles  |
| Matière de la cheville                                 | Acier zingué  |
| Catégorie de charge                                    | Charge lourde   |
| Type de support  | Plein   |
| Diamètre de la cheville (mm)                           | 10  |
| Longueur de la cheville (mm)                           | 95  |
| ETA-CE   | Oui   |
| Couple de serrage (en Nm)                              | 30  |
| Diamètre de perçage (mm)                               | 10  |
| Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)             | 36  |
| Diamètre du filetage                                   | M10   |
| Profondeur de perçage (mm)                             | 60  |
| Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions) | Pour applications standards.                                |
| Modèle   | Fix III   |
| Type de filetage                                       | Filetage total  |
| Support d'utilisation                                  | Béton non fissuré   |
| Contenance   | 50 pcs  |

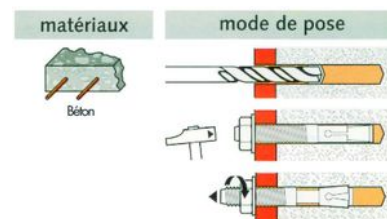

► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Code article Trenois Decamps | SPI063                                  |
| Référence fabricant          | 057463<br>057463                        |
| Marque                       | Spit                                    |
| Conditionnement              | Boite - 50 unités   carton - 200 unités |
| Code douanier                | Non renseigné                           |
| <b>Prix catalogue</b>        | <b>68,83€ HT</b>                        |