



50 000 références en stock


► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Livraison 24h



www.treviso.com

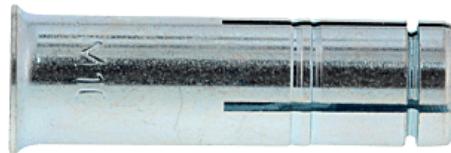

SP&T Paslode

Cheville métallique Grip + L | SPI090



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Utilisation	Pour la pose de gaines de ventilation, plafonds suspendus, chemins de câble, Sprinklers.
Spécificité	agrément VDS pour les applications sprinkler. Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Plein
Diamètre de perçage (en mm)	8
Profondeur de perçage (en mm)	27
Longueur de la cheville (en mm)	25
Couple de serrage (en Nm)	4
Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions)	ETE 21/0176
Contenance	100 pcs
A collerette	Oui
Vis incluse	Non
ETA-CE	Oui
Diamètre du filetage	M6
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré, Dalle alvéolaire
Type de cheville	A frapper

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 50 000 références en stock

Code article Trenois Decamps

SPI090

Référence fabricant

058581

058581

Marque

Spit

Conditionnement

Boite - 100 unités | colis - 500 unités

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

83,20€ HT



Livraison 24h



www.trenois.com