



50 000 références en stock

► Nouveautés /




Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)

**spit**  Paslode®

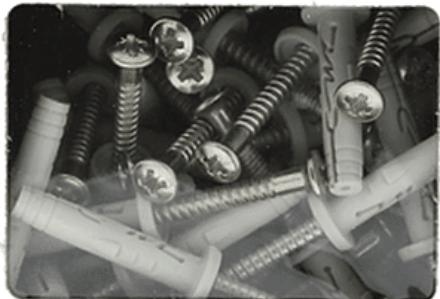

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme de l'empreinte	Pozidriv
Charge indicative en traction selon support	0,32 kN
Dimension de l'empreinte	PZ2
Contenance	100 pcs
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier inox A2
Diamètre de la cheville (en mm)	6
Longueur de la cheville (en mm)	30
ETA-CE	Oui
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	5
Support d'utilisation	Béton cellulaire , Plaque de plâtre, Parpaing creux, Brique creuse, Béton non fissuré, Brique pleine
Profondeur de perçage (en mm)	35



## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	SPI10454
Référence fabricant	060104
Marque	Spit
Conditionnement	Boite





50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Prix catalogue

Non renseigné

90,57€ HT



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)