

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville à frapper /



spit Paslode


Cheville nylon à frapper HIT M collerette plate | SPI113



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour les applications électriciens et plaquistes.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Tête de vis	Tête fraisée plate
Dimension de l'empreinte	PZ2
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Diamètre de la cheville (mm)	6
Longueur de la cheville (mm)	40
Diamètre de perçage (mm)	6
Profondeur de perçage (mm)	35
Évaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 06/0032
Contenance	100 pcs
A collerette	Oui
ETA-CE	Oui
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	12
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing

CARACTERISTIQUES PRODUIT

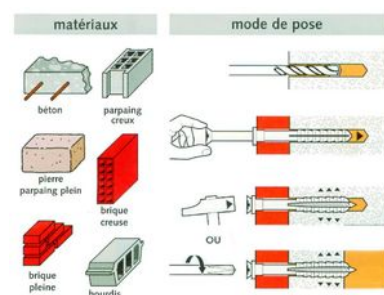

► [Voir la fiche technique](#)

Code article Trenois Decamps	SPI113
Référence fabricant	050119 050119
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 100 unités colis - 500 unités
Code douanier	Non renseigné