



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Livraison 24h

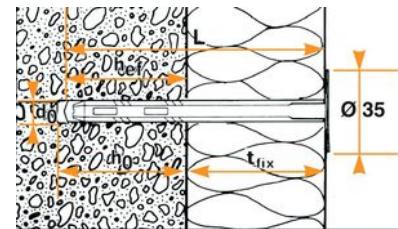


www.treinois.com

**spit P Paslode®**

Cheville d'isolation métallique Isomet | SPI150

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Utilisation	Pour fixation d'isolant coupe feu en Isolation Thermique par l'Extérieure
Spécificité	Résistante au feu. Tête de 35 mm
Tête de vis	Tête plate
Matière de la cheville	Acier
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Matière des vis	Galvanisé
Diamètre de la cheville (en mm)	8
Longueur de la cheville (en mm)	140
Diamètre de perçage (en mm)	8
Profondeur de perçage (en mm)	60
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	90
Contenance	250 pcs
A collarette	Non
Vis incluse	Non
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines
Type de cheville	A frapper

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Treinois Decamps	SPI150
Référence fabricant	059750 059750
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 250 unités
Code douanier	Non renseigné

