



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et compribande /



## Joint de pose pré-comprimé Compriband TRS | TRA0205

FABRIQUÉ  
EN FRANCE




### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imperméabilité à la pluie battante    | Classe 1 (600Pa)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classement feu                        | B1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                               | Mousse polyuréthane imprégnée à base de résines synthétiques comprimée                                                                                                                                                                                |
| Utilisation                           | Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades.<br>Compatible avec tous types de fenêtres : pose en applique, feuillure et tunnel, neuf ou rénovation. Ne nécessite pas de silicone.<br>Perméable à la vapeur d'eau. |
| Coloris                               | Noir                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Epaisseur minimum d'expansion (en mm) | 4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Epaisseur maximum d'expansion (en mm) | 11                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longueur (en m)                       | 5,600                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fabrication française                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur (en mm)                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Isophonique                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformité DTU                        | DTU 36.5                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de pose                          | Adhésif                                                                                                                                                                                                                                               |
| Émissions COV dans l'air intérieur    | A+                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Préconisation d'utilisation           | Le DTU impose un calage de 5 mm minimum.                                                                                                                                                                                                              |
| Résistance aux UV                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                   |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps TRA0205

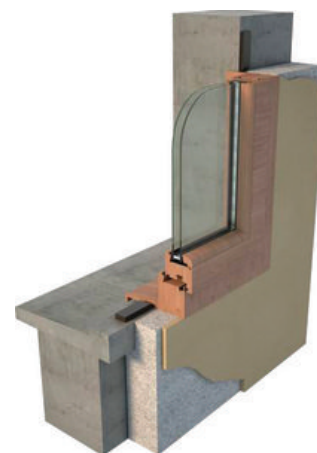

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Référence fabricant | 1453650000<br>1453650000                                                  |
| Marque              | Tramico                                                                   |
| Conditionnement     | Rouleau - 5,6 mètres   carton - 145,6 mètres  <br>palette - 14 560 mètres |
| Code douanier       | Non renseigné                                                             |