



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et comprimande /



Livraison 24h



www.trecois.com

FABRIQUÉ  
EN FRANCE


## Joint de pose pré-comprimé Compriband TRS | TRA0205

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Classement feu	B1
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résines synthétiques comprimée
Utilisation	Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades. Compatible avec tous types de fenêtres : pose en applique, feuillure et tunnel, neuf ou rénovation. Ne nécessite pas de silicone. Perméable à la vapeur d'eau.
Coloris	Noir
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	4
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	11
Longueur (en m)	5,600
Fabrication française	Oui
Largeur (en mm)	15
Isophonique	Oui
Conformité DTU	DTU 36.5
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Le DTU impose un calage de 5 mm minimum.
Résistance aux UV	Oui

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Trecois Decamps	TRA0205
------------------------------	---------

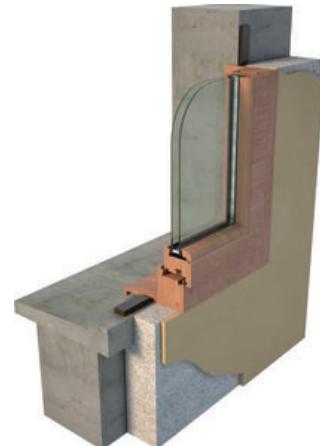

► [Voir la fiche technique](#)

 50 000 références en stock

Référence fabricant

1453650000  
1453650000

Marque

Tramico

Conditionnement

Rouleau - 5,6 mètres | carton - 145,6 mètres |  
palette - 14 560 mètres

Code douanier

Non renseigné

**Prix catalogue**

**16,20€ HT**



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)