



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint /



FABRIQUÉ
EN FRANCE




Joint de pose pré-comprimé Compriband TRS | TRA0206

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Classement feu	B1
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résines synthétiques comprimée
Utilisation	Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades. Compatible avec tous types de fenêtres : pose en applique, feuillure et tunnel, neuf ou rénovation. Ne nécessite pas de silicone. Perméable à la vapeur d'eau.
Coloris	Noir
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	5
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	14
Longueur (en m)	4,300
Largeur (en mm)	15
Fabrication française	Oui
Isophonique	Oui
Conformité DTU	DTU 36.5
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Le DTU impose un calage de 5 mm minimum.
Résistance aux UV	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	TRA0206
----------------------------	---------

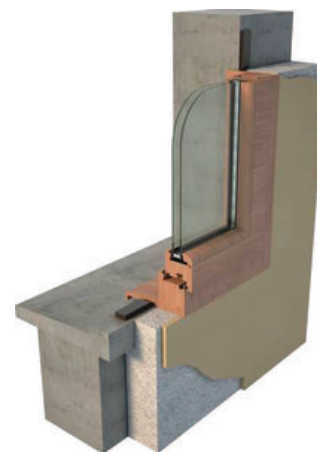

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Référence fabricant	14590300000 14590300000
Marque	Tramico
Conditionnement	Rouleau - 4,3 mètres carton - 111,8 mètres
Code douanier	Non renseigné