

FABRIQUÉ
EN FRANCE


Joint de pose pré-comprimé Comriband TRS | TRA022

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur (en mm)	15
Longueur (en m)	20,000
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	7
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	3
Classement feu	B1
Coloris	Noir
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résines synthétiques comprimée
Utilisation	Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades. Compatible avec tous types de fenêtres : pose en applique, feuillure et tunnel, neuf ou rénovation. Ne nécessite pas de silicone. Perméable à la vapeur d'eau.
Isophonique	Oui
Conformité DTU	DTU 36.5
Fabrication française	Oui
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Le DTU impose un calage de 5 mm minimum.
Résistance aux UV	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TRA022
------------------------------	--------

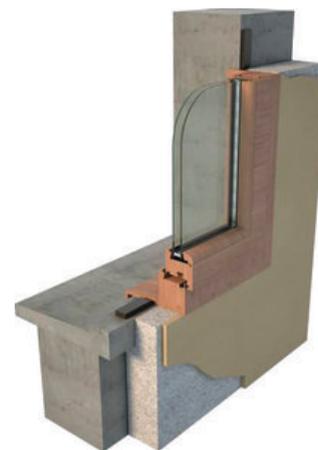

► [Voir la fiche technique](#)

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Référence fabricant 1482090000
1482090000

Marque Tramico

Conditionnement Rouleau - 20 mètres | carton - 400 mètres

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 33,29€ HT
