



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et compribande /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Joint de pose pré-comprimé Comcriband Ultim'Air | TRA0247

LE




Étanchéité renforcée à l'eau, à l'air grâce à une membrane intégrée et protégée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Classement feu	B2
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique et membrane étanche
Utilisation	Pour le calfeutrement des joints, compatible avec des menuiseries posées en tunnel. Perméable à la vapeur d'eau. Isolant thermique entre les tableaux et la menuiserie.
Isolation thermique	Oui
Coloris	Noir
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	7
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	18
Longueur (en m)	8,000
Fabrication française	Oui
Largeur (en mm)	53
Isophonique	Oui
Conformité DTU	DTU 36.5
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	TRA0247
Référence fabricant	1466090000 1466090000
Marque	Tramico

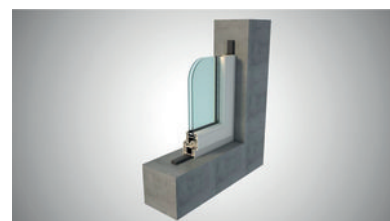

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Conditionnement

Rouleau - 8 mètres | carton - 48 mètres

Code douanier

Non renseigné