



GARANTIE  
10  
ANS



LE




Prévient des dégâts du bâtiment en régulant la transmission de la vapeur d'eau au travers des parois.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface (m <sup>2</sup> )	75
Garantie	10 ans
Longueur (m)	50,000
Largeur (en m)	1,500
Masse surfacique (en g/m <sup>2</sup> )	155
Conformité DTU	DTU 31.2, DTU 31.4
Application	Facilité de pose : rigidité et prise de forme pour les angles. Destination du produit : combles aménagées, combles perdues, murs ossatures bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé, murs maçonnés bois avec revêtement extérieur ventilé et non ventilé .
Utilisation	Parois intérieures
Classement feu	Classe F
Étanche à l'eau	Oui
Spécificité	Grille armée pour une meilleure résistance mécanique.
Classement d'étanchéité	W1
Valeur SD (en m)	35
Étanche à l'air	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TSA008
Référence fabricant	HYGROPROMIUM

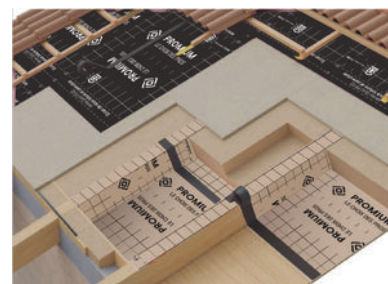

► [Voir la fiche technique](#)

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)

HYGROPROMIUM

Marque	Promium
Conditionnement	Pièce   palette - 30 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>480,28€ HT</b>