



**50 000 références en stock**



**Livraison 24h**



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /




## Ventouse à cisaillement GS-200M | TTR010

Ventouse à cisaillement compacte, à encastrer, 12/24 VCC, force 600 kg, destinée pour les portes battantes équipées de temporisation.


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la contreplaqué (en mm)	180
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	420 mA en 12 VCC / 210 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	30
Largeur de l'aimant (en mm)	30
Longueur de l'aimant (en mm)	180
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	43
Résistance (en kg)	600
Norme NF S61-937	Non
Nature du courant	VCC

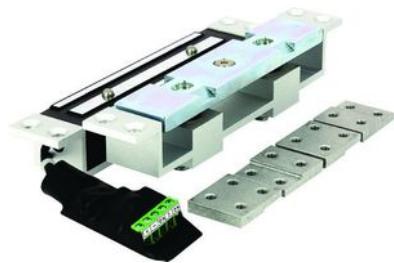

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TTR010
Référence fabricant	GS-200M GS-200M
Marque	Izyx
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>344,59€ HT</b>

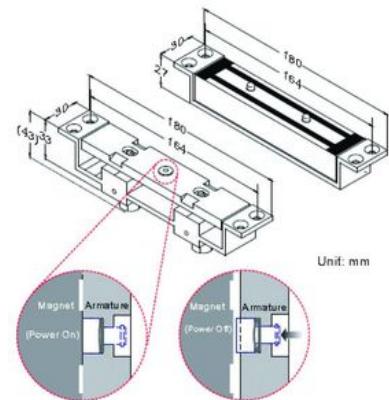

► [Voir la fiche technique](#)