



50 000 références en stock




Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /

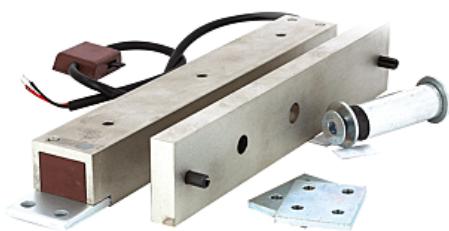

Ventouse EMM60030 | TTR016



Anti-rémanence mécanique et facilité de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Voir la fiche technique

Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Type de montage	Avec vérin, pattes de fixations, vis : 3 montages possible.
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	35
Résistance (en kg)	280
Largeur de l'aimant (en mm)	30
Longueur de l'aimant (en mm)	202
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,4
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Type de pose	À encastrer
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	12
Contact de position	Non
Composition	Ventouse, contre-plaque et visserie.
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Température d'utilisation minimale (en °C)	-15
Modèle	EMM60030
Spécificité	Pour profil étroit, 30 mm tension ajustable.
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Non
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC.



50 000 références en stock

Nature du courant



Livraison 24h



www.trenois.com

VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	TTR016
Référence fabricant	EMM60030 EMM60030
Marque	Izyx
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	374,13€ HT