



Gâche électrique Série 37 | EFF027




Précontrainte 10N.



GARANTIE
2
ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------------|
| Type de fonctionnement | À rupture |
| Consommation électrique (en mA) | 70 mA en 48 VCC |
| Résistance (en N) | 3500 |
| Type de pose | À encastrer |
| Longueur (mm) | 75 |
| Tension d'alimentation (V) | 48 |
| Largeur (mm) | 20,50 |
| Contact de position | Non |
| Matière | Zinc |
| Norme NF S61-937 | Non |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -15 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 40 |
| Modèle | Série 37 |
| Sens | Réversible |
| Forme des bouts | Carrés |
| Réglage de la profondeur du FaFix (mm) | 4 |
| Diode de protection | Oui |
| Profondeur (mm) | 28 |
| Serrures compatibles | Serrures à mortaiser courantes. |
| Type de gâche | Electrique |
| Garantie | 2 ans |
| Tolérance de la tension (V) | Max 49 |

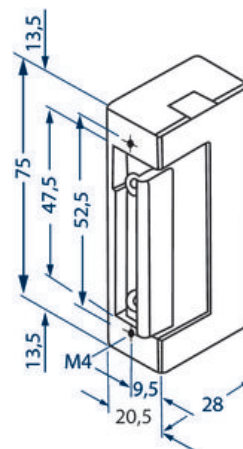

► Voir la fiche technique

| | |
|-------------------|-----|
| Nature du courant | VCC |
|-------------------|-----|

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------|
| Code article Trenois Decamps | EFF027 |
|------------------------------|--------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| Référence fabricant | 3748V 37 48V |
|---------------------|-----------------|

| | |
|--------|---------|
| Marque | Eff eff |
|--------|---------|

| | |
|-----------------|-------|
| Conditionnement | Pièce |
|-----------------|-------|

| | |
|---------------|---------------|
| Code douanier | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Prix catalogue | 516,91€ HT |
|-----------------------|-------------------|