


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis >

Vis de fixation Top Roc bois dans bois acier zingué



I.N.G. FIXATIONS

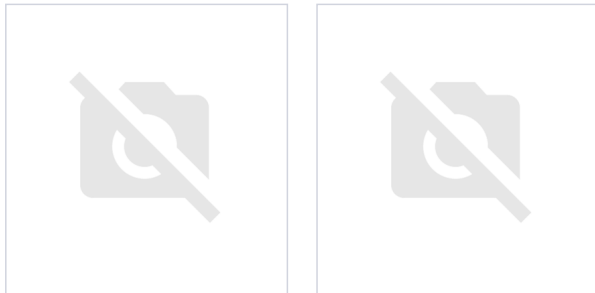

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Matière	Acier zingué
Utilisation	Fixation de menuiseries bois sur dormant bois.
Forme de l'empreinte	6 pans creux
Longueur totale (mm)	80
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	6
Contenance	100 pcs
Spécificité	Perçage de la menuiserie Ø 8 mm et vissage direct dans le dormant bois.
Longueur du filetage (en mm)	22
Tête de vis	Sans tête

Dimension de l'empreinte	4
Type de filetage	Filetage double
Embout inclus	Non
Modèle	TOP ROC
Diamètre de perçage (mm)	8
Type de vis	Bois

Caractéristiques produit

Référence	ING070
Marque	Ing Fixations
Secteur - Page catalogue	10-77