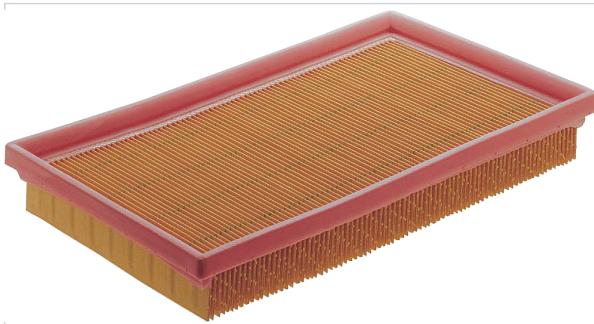


Filtre principal HF

**FESTOOL**

Caractéristiques techniques

Matière	Fibre de cellulose
Classe de filtration	Classe L et M
Articles associés	Pour aspirateurs CT 26/36/48 et TURBO II.
Spécificité	Non adapté pour les aspirateurs avec fonction AUTOCLAN.
Utilisation	Pour aspirer des enduits, des apprêts et de la laque ainsi que des poussières de bois.
Conception plus responsable	Oui

Caractéristiques produit

Référence	FES0973
Marque	Festool
Secteur - Page catalogue	9-289



LA SOLUTION QUINCAILLERIE



Plus de 70 agences en France



45 000 produits en livraison



Tél : 03 20 45 87 87