


Soudage > Chalumeau et lampe à souder > Chalumeau >

Kit de chantier chalumeau flamme

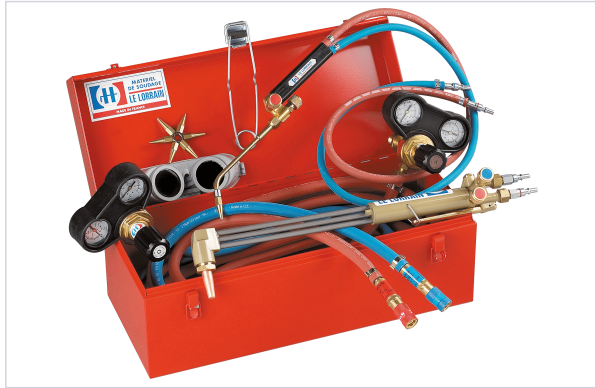

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Anti-retour pare-flamme inclus | Oui |
| Spécificité | Pour travaux publics et maintenance |
| Diamètre intérieur du tuyau (mm) | 10 |
| Longueur du tuyau (en m) | 5 |
| Type de gaz | Oxygène - Acétylène |
| Livré(e) avec | 2 chalumeaux (1 soudeur SO, 1 coupeur HP1), 1 tête de coupe 16/10 OX/AD, 7 becs de 40 à 400 l, 2 manodétendeurs L2C2 OX/AD, 2 x 5 m de tuyaux Ø 10mm, 2 raccords rapides femelles OX/AD et 1 coffret de rangement verrouillable |
| Type de chalumeau | HP1 + SO |

Caractéristiques produit

| | |
|------------------|---------------|
| Référence | LEL150 |
| Marque | Le Lorrain |



Secteur - Page catalogue

9-312