


Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation electrique EC2 12 VCC

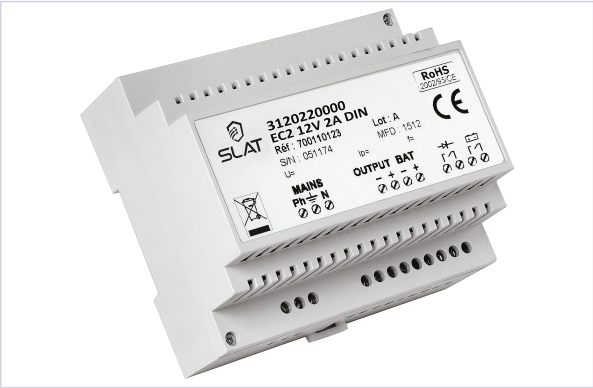

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 10
Matière	ABS
Tension d'entrée (V)	240VAC
Épaisseur du boitier (en mm)	62
Nombre de sorties	1
Chargeur de batterie	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Technologie	Alimentation à découpage
Largeur du boitier (en mm)	90
Poids (kg)	0,200
Tension de sortie (V)	

	12 VCC
Intensité maximum (en A)	5
Puissance (W)	60
Longueur du boîtier (en mm)	105
Type de pose	Rail DIN
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Spécificité	Alimentation redressé filtrée.
Descriptif	Prévoir 1 batterie 12 VCC
Nombre de module sur rail DIN	6

Caractéristiques produit

Référence	SLA005
Marque	Slat
Secteur - Page catalogue	2-102