Chariot porte-palan

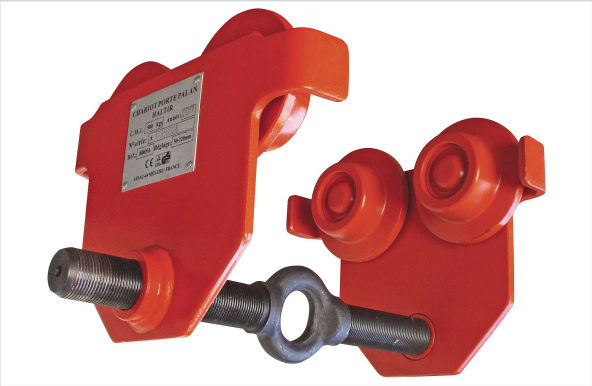

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Levac
Largeur maximum (en mm)	220
Utilisation	Direction du chariot par poussée sur la charge. Chariot à 4 galets montés sur roulements. Butée de sécurité en cas de rupture d'un galet. Réglage rapide et adaptation aisée à un large éventail d'IPN, IPE, HEA, etc.
Secteur - Page catalogue	9-689

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (EN KG)	LARGEUR MINIMUM (EN MM)
YAL015	500	50
YAL016	1000	58