



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis >

Vis de fixation acier zingue Top Roc PVC dans bois

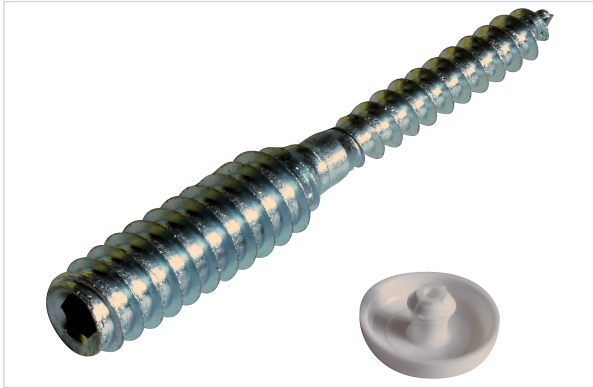

I.N.G. FIXATIONS



Caractéristiques produit

Marque	Ing Fixations
Matière	Acier zingué
Utilisation	Fixation de menuiseries PVC sur dormant bois.
Forme de l'empreinte	6 pans creux
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	6
Contenance	100 pcs
Spécificité	Perçage de la menuiserie Ø 8 mm et vissage direct dans le dormant bois.
Tête de vis	Sans tête
Dimension de l'empreinte	4
Type de filetage	Filetage double

Embout inclus	Non
Livré(e) avec	Capuchon plastique blanc
Modèle	TOP ROC
Longueur du filetage (en mm)	33
Diamètre de perçage (mm)	8
Type de vis	Bois
Secteur - Page catalogue	10-77

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)
<u>ING075</u>	70
<u>ING076</u>	80