


Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Barre de seuil >

Barre de seuil non percée

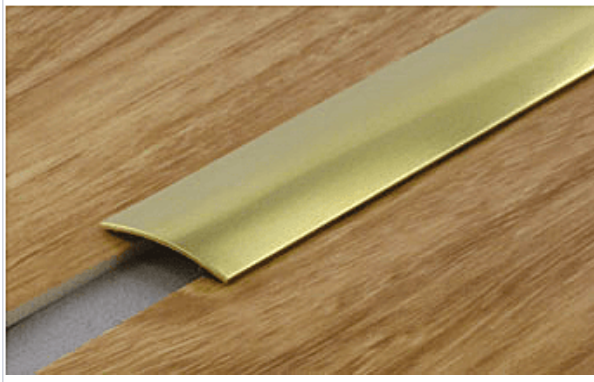

Caractéristiques produit

| | |
|-------------------------|---|
| Marque | Dinac |
| Largeur (mm) | 30 |
| Type de fixation | Adhésif |
| Aspect finition | Poli |
| Forme | Bombé |
| Spécificité | Produits adaptés à la pose avec les sols souples, fins et lisses, tel que dalles LVT. |
| Pré-percé | Non |
| Matière | Laiton |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR (M) | USAGE | SECTEUR - PAGE CATALOGUE | PRIX |
|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------|
| <u>LEC050</u> | 0,730 | Intérieur | | 20,98 € |



| RÉFÉRENCE | LONGUEUR (M) | USAGE | SECTEUR - PAGE CATALOGUE | PRIX |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------|
| <u>LEC051</u> | 0,830 | Trafic tertiaire | 6-137 | 27,31 € |
| <u>LEC052</u> | 0,930 | Intérieur | 6-137 | 30,94 € |