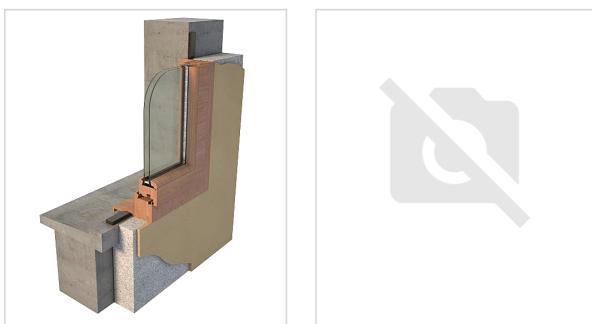


Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et comprimande >

Joint de pose pre-comprime Compriband TRS

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Tramico
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Classement feu	B1
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résines synthétiques comprimée
Utilisation	Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades. Compatible avec tous types de fenêtres : pose en applique, feuillure et tunnel, neuf ou rénovation. Ne nécessite pas de silicone. Perméable à la vapeur d'eau.
Fabrication française	Oui
Isophonique	Oui



Conformité DTU	DTU 36.5
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Le DTU impose un calage de 5 mm minimum.
Résistance aux UV	Oui
Isolation thermique	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	EPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	EPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	LARGEUR (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>TRA020</u>	Noir	2	5	10,000	15	6-159
<u>TRA0204</u>	Noir	3	9	7,500	15	6-159
<u>TRA0205</u>	Noir	4	11	5,600	15	6-159
<u>TRA0206</u>	Noir	5	14	4,300	15	6-159
<u>TRA021</u>	Noir	3	7	8,000	20	6-159
<u>TRA0215</u>	Gris anthracite	2	5	26,000	15	6-159
<u>TRA022</u>	Noir	3	7	20,000	15	6-159
<u>TRA0225</u>	Gris anthracite	3	9	15,000	15	6-159
<u>TRA0226</u>	Gris anthracite	4	11	12,000	15	6-159
<u>TRA0227</u>	Noir	4	11	10,000	15	
<u>TRA023</u>	Noir	5	14	4,300	20	6-159