Plot reglable autonivelant

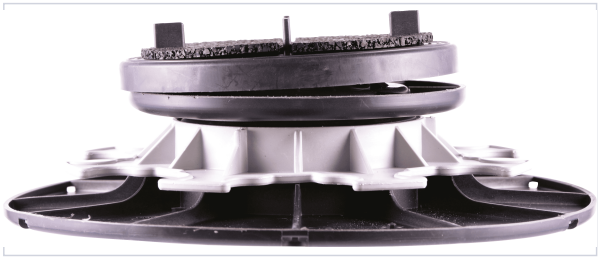

LE

Compense et permet de créer une pente jusqu'à 5%. S'adapte aux irrégularités de la zone concernée. Forme du flasque optimisée qui facilite le calage contre un mur ou dans un angle.

100% produit recyclé.

Voir la fiche technique

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Caractéristiques produit

Matière	Polypropylène recyclé
Pour terrasse dalle	Oui
Résistance au gel	Oui
Diamètre de la tête du plot (en mm)	120
Autonivelant	Oui
Charge admissible (kg)	1000
Réglable en hauteur	Oui
Résistance aux UV	Oui
Fabrication française	Oui
Pour terrasse bois	Non
Spécificité	4 écarteurs de 3 mm sécables pour faciliter la pose.
Utilisation	Pour terrasse à usage piéton uniquement. Permet la création de

	terrasses sur sol non plan ou irrégulier en carrelage, céramique ou dallage, caillebotis bois.
Garantie	10 ans
Conception plus responsable	Oui
Conformité DTU	DTU 43.1
Préconisation d'utilisation	Non compatible avec la rehausse de 60 mm et la rehausse de 25 mm. Non compatible avec la plaque à dalle. Usage extérieur uniquement.
Secteur - Page catalogue	10-33

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR MAXIMUM (MM)	HAUTEUR MINIMUM (MM)
TMP020	75	55
TMP021	95	65
TMP022	155	95
TMP023	245	155