


Soudage > Consommable soudage > Fil à souder >

Fil plein

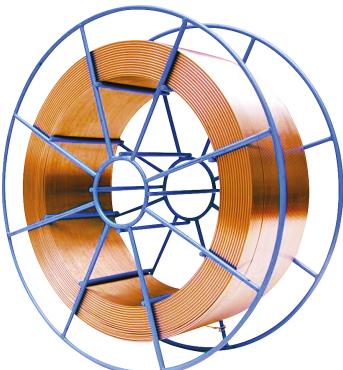

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Norme américaine fil à souder	AWS A-5.18; ER 70S-6
Norme européenne fil à souder	EN ISO 14341-A; G 42 4 M21, G 42 2 C1, G3Si1 / EN 13479
Type de soudure	Aciers de construction
Fil fourré	Non
Contenance	1 pc
Usage	Couvre le soudage des aciers les plus courants et plus utilisés. Construction métalliques, travaux artisanaux, réparations, serrurerie, entretiens et maintenance.
Diamètre de bobine de fil (en mm)	300
Secteur - Page catalogue	9-348

Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL (EN MM)
<u>BRT001</u>	1
<u>BRT002</u>	1,20