
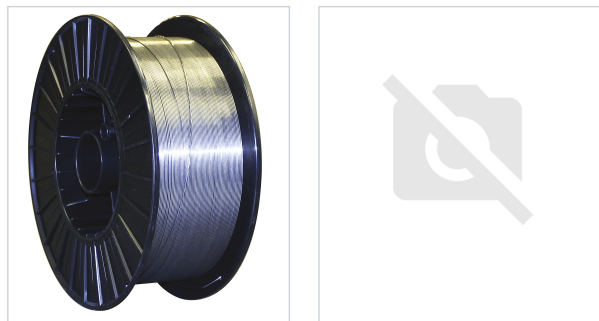


Soudage > Consommable soudage > Fil à souder >

Fil plein blanc non cuivre

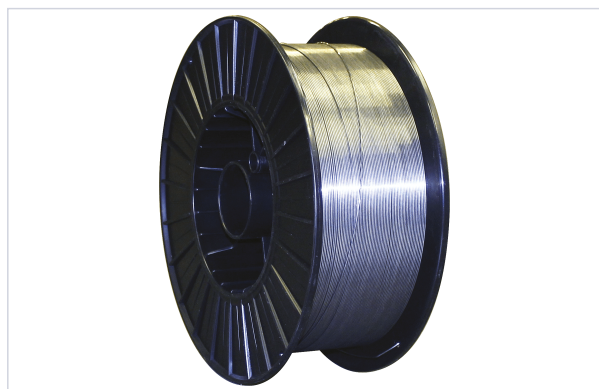

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Norme américaine fil à souder	AWS A-5.18; ER 70S-6
Norme européenne fil à souder	EN ISO 14341-A; G 42 3 M, G3Si1
Fil fourré	Non
Contenance	1 pc
Usage	Construction métalliques, constructions mécano-soudées et automobile. Peu de projections et fumés, haute stabilité de l'arc et de l'armocage.
Diamètre du fil (en mm)	1,20
Type de soudure	Aciers de construction
Diamètre de bobine de fil (en mm)	300



Caractéristiques produit

Référence	WEL009
Marque	Weld X
Secteur - Page catalogue	9-348