
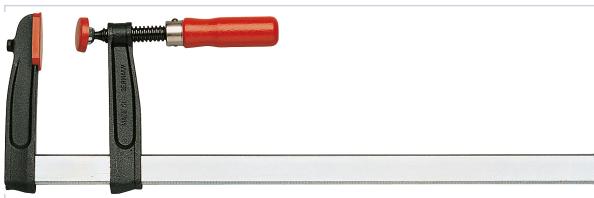


Manutention, levage et rangement atelier > Rangement atelier > Aménagement atelier > Serre-joint et presse >

Serre-joint à vis TGRC

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Dolex
Matière	Protection en plastique, poignée en bois
Type de presse et serre-joint	Serre-joint à vis
Puissance de serrage (en Nm)	5500
Secteur - Page catalogue	9-588

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE SERRAGE MAXIMUM (EN MM)	SAILLIE (MM)	ÉPAISSEUR DU RAIL (EN MM)	LARGEUR DU RAIL (EN MM)
<u>BES050</u>	100	50	5	15
<u>BES051</u>	120	60	5	20
<u>BES052</u>	160	80	6	25
<u>BES053</u>	200	100	7	27
<u>BES054</u>	250	120	9	29
<u>BES055</u>	300	140	10	32



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE SERRAGE MAXIMUM (EN MM)	SAILLIE (MM)	ÉPAISSEUR DU RAIL (EN MM)	LARGEUR DU RAIL (EN MM)
<u>BES056</u>	400	100	7	27