


[Consommables de chantier](#) > [Vis et chevilles](#) > [Cheville](#) > [Cheville plastique](#) >

## Cheville nylon tete fraisee G-L

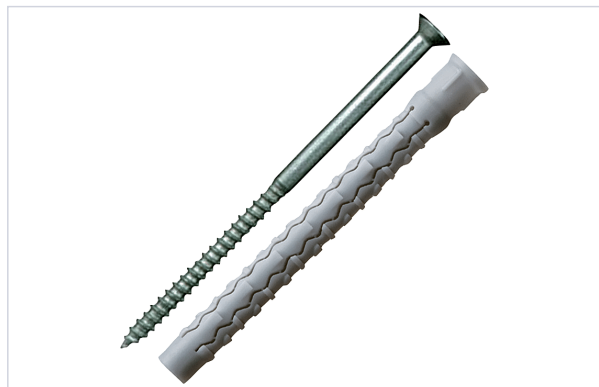

### Caractéristiques produit

Marque	Scell it
Utilisation	Ossature de bardage rapporté, vêtture, vêtage, fenêtres, chevrons.
Forme de l'empreinte	Torx
Spécificité	Quadruple expansion dans maçonnerie pleine / Expansion en nœud dans maçonneries creuses
Tête de vis	Tête fraisée plate
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
ETA-CE	Oui



Épaisseur minimum du support (en mm)	140
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 20/0214 pour béton, maçonnerie pleine, maçonnerie creuse
Support d'utilisation	Béton, Brique creuse, Brique pleine, Parpaing
A collerette	Non
Secteur - Page catalogue	10-80

## Caractéristiques techniques

---