



Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint pour porte de garage coulissante

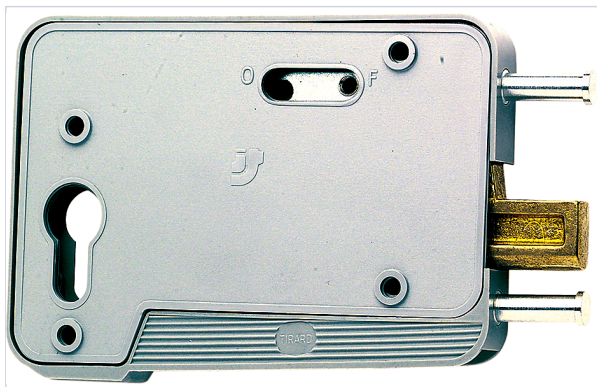

Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (mm)	108
Largeur du coffre (mm)	150
Gâche incluse	Oui
Livré(e) avec	Poignée extérieure PVC. 120 x 90 mm.
Utilisation	Pour porte de garage coulissante.
Sens	Réversible
Cylindre inclus	Non
Fonction	Cylindre européen
Axe à (mm)	130
Spécificité	Ouverture et fermeture de la porte, de l'intérieur comme de l'extérieur, par simple traction ou pression. (choix du cylindre: extérieur épaisseur de porte + 15 mm. Intérieur 30 mm pour cylindre double et 10 mm pour demi cylindre).



Usage	Non
Nombre de points	1
Type de serrure	En applique

Caractéristiques produit

Référence	TIR053
Secteur - Page catalogue	1-199