


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Ouvre-porte >

Ouvre-porte automatique ED 250



dormakaba 

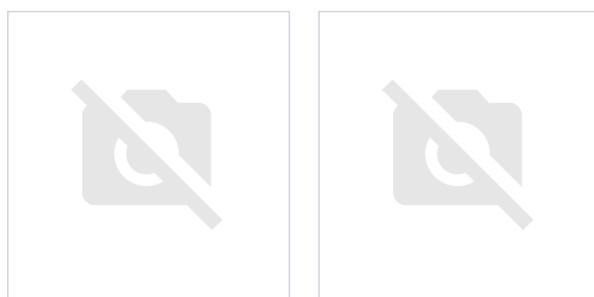

Voir la fiche technique



Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 20
Largeur maximum du vantail (en mm)	1600
Force selon norme EN1154	4, 5, 6
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Norme EN1154	Oui
Épaisseur (en mm)	130
Longueur (en mm)	685

Tension d'alimentation (en V)	230
Largeur (en mm)	70
Livré(e) sans	Bras ni capot
Puissance absorbée (en W)	240
Type de pose	En applique
Poids maximum du vantail (en kg)	160
Coloris	Blanc
Utilisation	Pour portes battantes à simple ou double vantaux. Pour établissement recevant du public. Montage poussant ou tirant.

Caractéristiques produit

Référence	DOR2990
Marque	Dormakaba
Secteur - Page catalogue	2-264