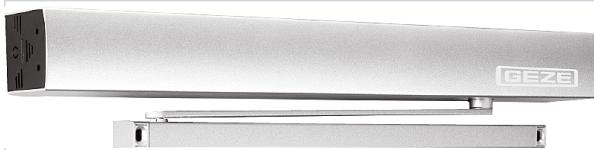


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Ouvre-porte >

## Ouvre-porte automatique ECTURN

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 20
Largeur maximum du vantail (en mm)	1100
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Épaisseur (en mm)	60
Longueur (en mm)	580
Tension d'alimentation (en V)	230
Largeur (en mm)	60
Livr(e) avec	Bras à glissière
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Puissance absorbée (en W)	75
Norme DIN 18650	Oui
Type de pose	En applique



Type de bras	Bras à glissière
Poids maximum du vantail (en kg)	125
Coloris	Argent
Utilisation	Pour portes intérieures battantes. Spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite. Idéal pour les chambres d'hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons médicalisées tout comme les chambres d'hôtels et l'habitat privé.

## Caractéristiques produit

Référence	<b>GEZ302</b>
Marque	Geze
Secteur - Page catalogue	2-270