


Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Volet battant > Motorisation de volet >

Moteur IO Oximo



Le moteur s'arrête à la montée du tablier en cas de gel et s'arrête automatiquement si un obstacle s'intercale sur sa course descendante. Résistance anti-effraction au levage lorsque le tablier est baissé.

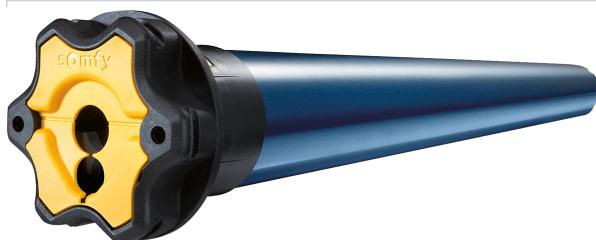

Caractéristiques produit

Marque	Somfy
Type de commande	Radio
Tension d'alimentation (en V)	230
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Diamètre du moteur (en mm)	50
Pour usage domestique	Oui
Garantie	5 ans
Livrée(e) avec	1 câble
Indice de protection (IP)	IP 44
Manoeuvre de secours	Non
Utilisation	S'adapte à tous types de volets roulants.
Vitesse de rotation maximum (en tr/min)	17
Technologie	Radio IO

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COUPLE DE SERRAGE MAXIMUM (EN NM)
<u>SFY006</u>	10
<u>SFY007</u>	20