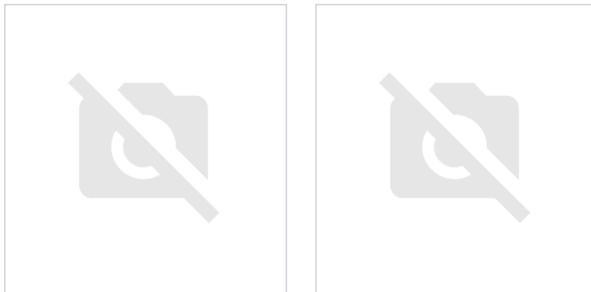


Plateau de ponçage ST-STF SW

**FESTOOL**

Le revêtement Velcro permet de procéder sans difficulté à un changement d'abrasif rapide. Velcro très résistant aux hautes températures.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Forme du plateau	Rond
Diamètre (en mm)	125
Support d'utilisation	Surfaces bombées et arrondies
Type de porte-outils pour outillage	M4
Consistance	Très mou
Articles associés	Pour ponceuses ES 125, ETS 125 et ETSC 125.

Caractéristiques produit

Référence	FES0207
Marque	Festool
Secteur - Page catalogue	9-212



LA SOLUTION QUINCAILLERIE



Plus de 70 agences en France



45 000 produits en livraison



Tél : 03 20 45 87 87