


Électricité > Matériel électrique > Bloc prise, multiprise et rallonge >

## Prise etanche rectangulaire Initiale

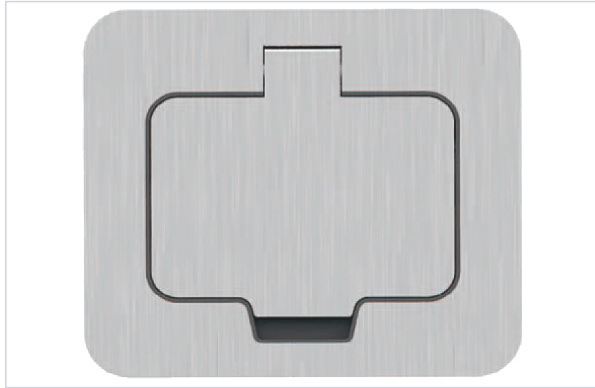

Certifié IP55 (double joint d'étanchéité).

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Synercia
<b>Aspect finition</b>	Brossé
<b>Diamètre de perçage (mm)</b>	67
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Spécificité</b>	Clapet de protection avec une ouverture à 128°.
<b>Livré(e) avec</b>	Vis de fixations et boîte d'encastrement.
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 55
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	35,3
<b>Largeur totale (en mm)</b>	95
<b>Longueur totale (mm)</b>	84

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PRISES	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<b><u>SYN042</u></b>	<b>1</b>	
<b><u>SYN044</u></b>	<b>2</b>	<b>8-344</b>