


Outilage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

Touret a meuler 242

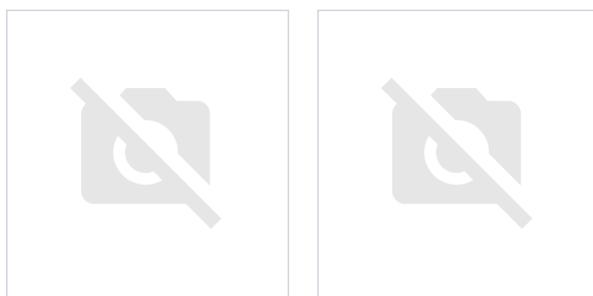

Produits destinés à un usage industriel.
Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

Protection thermique de sécurité intégrée.

GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques techniques

Livr(e) sans	Meules
Puissance (W)	750
Largeur (en mm)	340
Hauteur (en mm)	290
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	570
Diamètre de meule 2 (en mm)	200
Diamètre de meule 1 (en mm)	200
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800



Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Garantie	5 ans sous condition
Livré(e) avec	Protections et sorties pour aspirations.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FFR165
Marque	Femi