


Outilage électroportatif > Électroportatif > Machines d'atelier et stationnaire > Plaqueuse de chant >

Plaqueuse de chants IB500

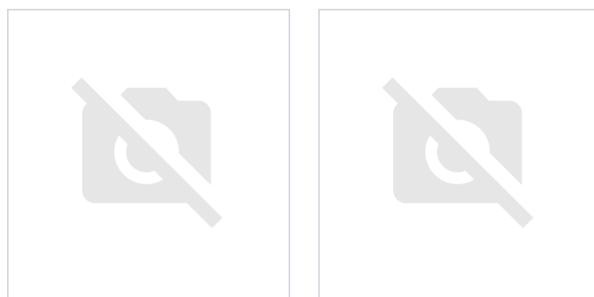

Pour coller à chaud des bandes pré-collées de largeur maximum 48 mm.

Idéale pour la finition de panneaux de linéaires et courbés.

Plan de travail stable et anti-rayures 682 x 191 mm.

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	2000
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Largeur de chant maximum (en mm)	48
Modèle	IB500
Spécificité	Flux d'air chaud à 2 vitesses de 18-30 m ³ /h. Robuste structure avec pieds d'appui réglables pour une grande stabilité durant le thermocollage. Guidage de bande avec poignée rétractable. Extension de la table de travail pour travailler les bordures courbées.
Température d'application maximum (en °C)	500
Température d'application minimum (en °C)	350

Caractéristiques produit

Référence	FFR350
-----------	--------

**Marque**

Femi