


Désenfumage et protection incendie > Système de désenfumage > Trappe >

## Trappe de visite softline Comfort



LE

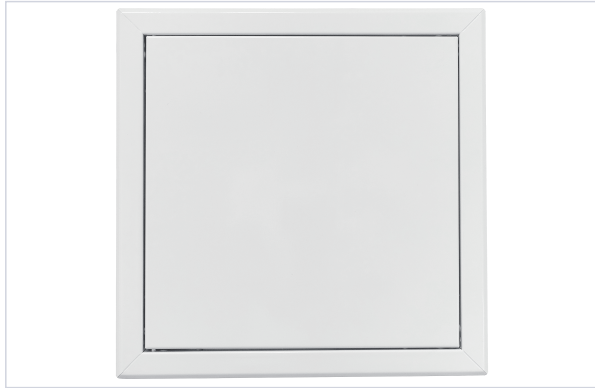

Insonorisé et isolé thermiquement.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Isopractic
<b>Étanche à l'air</b>	Oui
<b>Type de pose</b>	Au plafond, Murale
<b>Étanche à la poussière</b>	Oui
<b>Code couleur</b>	RAL 9016
<b>Coloris</b>	Blanc signalisation
<b>Matière</b>	Acier laqué
<b>Fermeture/Ouverture</b>	Ouverture par pression
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

### Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
<a href="#"><u>NOO070</u></a>	200	200
<a href="#"><u>NOO071</u></a>	300	300
<a href="#"><u>NOO072</u></a>	400	400
<a href="#"><u>NOO073</u></a>	500	500
<a href="#"><u>NOO074</u></a>	600	600