


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Fixation sanitaire >

## Kit fixation nylon pour lavabo et WC suspendu WD



**fischer**  
SYSTEMES DE FIXATIONS

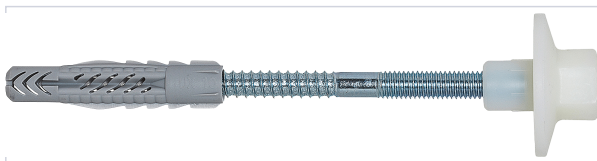

### Caractéristiques techniques

Support d'utilisation	Béton, Brique, Brique silico-calcaire, Béton cellulaire, Pierre naturelle, Carreau de plâtre, Brique pleine
Type de filetage	Filetage double
Diamètre de perçage (en mm)	10
Diamètre de la cheville (en mm)	10
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	8
Type de support	Lavabo, WC
Longueur de la vis / filetage (en mm)	110
Matière de la cheville	Nylon
Contenance	2 pcs
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chevilles</li> <li>- 2 goujons électrozingués</li> <li>- 2 écrous à collerette</li> </ul>
Utilisation	Pour une fixation rapide et sûre de lavabo et urinoir au mur.

### Caractéristiques produit



Référence	FIS1801
Marque	Fischer