


Quincaillerie du bâtiment > Charpente et toiture > Ecran pare-pluie et sous-toiture >

Ecran sous toiture Cirrus ST 60



NUUK[®]

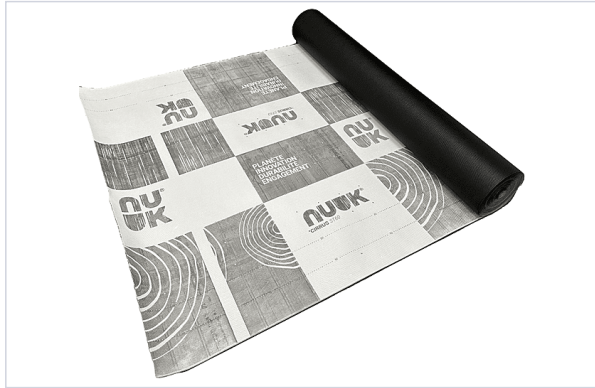

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Étanche à l'air	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Résistance aux UV	Oui
Tenue en température (en °C)	-40
Recyclable	Oui
Application	Toiture et façade
Classement de la résistance aux UV	C2 - Jusqu'à 3 mois en façade
Classement d'étanchéité	W1
Largeur (en m)	1,500
Longueur (m)	50,000
Modèle	

	Cirrus
Étanche à l'eau	Oui
Valeur SD (en m)	0,02
Respirant	Oui
Masse surfacique (en g/m ²)	160
Classement feu	Classe E
Utilisation	Pour entraxe 60 cm entre h=chevrons

Caractéristiques produit

Référence	MAB910
Marque	Nuuk