


Quincaillerie du bâtiment > Charpente et toiture > Bande d'arase >

## Bande d'arase avec joint d'etancheite Gerris



**NUUK**<sup>®</sup>

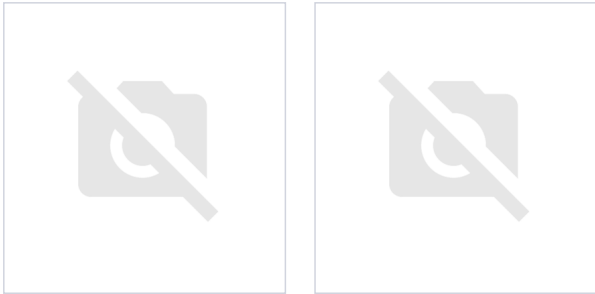

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Largeur (mm)</b>	250
<b>Longueur (m)</b>	25,000
<b>Utilisation</b>	Peut-être utilisée dans les cheminées en maçonnerie et les murs de parapet pour protéger l'intérieur du bâtiment de l'eau et de l'humidité. Peut également servir dans les constructions à ossature, pour empêcher l'air de pénétrer à l'intérieur du bâtiment par les interstices des fondations inégales.

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>MAB913</b>
<b>Marque</b>	Nuuk