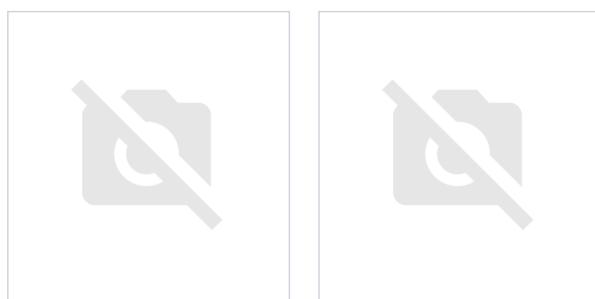


Outilage à main > Pour le peintre > Peinture >

Peinture de sol signalisation et parking

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Matériel d'application	Pistolet airless, machine de signalisation spéciale, applicateur manuel de signalisation, pinceau, rouleau
Nettoyage du matériel	Diluant de nettoyage universel, diluant synthétique à séchage rapide
Rendement du produit	9-12 m ² /l
Hors poussière (en min)	5
Recouvrable (en min)	720
Utilisation	Convient à la signalisation horizontale (circulation) rues, routes, routes à 4 voies, autoroutes, parkings, garages, locaux industriels.
Support d'utilisation	Goudron, Ciment, Asphalte
Usage	Intérieur, Extérieur
Contenance	4 L
Nombre de couche	2 ou 3
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
BAP080	Blanc
BAP081	Bleu
BAP082	Jaune