



Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Volet roulant > Rail >

## Kit DEFENDER 810 LM montage sur dalle LG 6000 mm

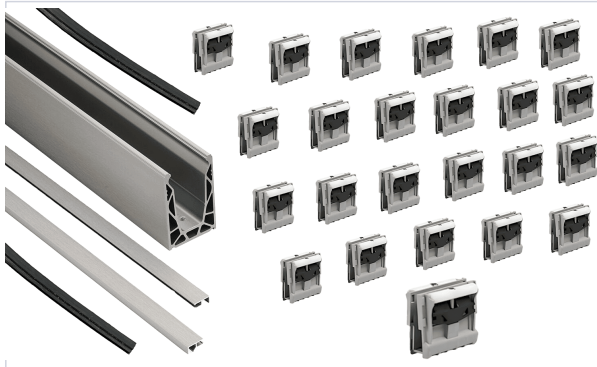

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Aluminium Mat / AL97
<b>Utilisation</b>	Pour verres 16.7/21.5, 88.4 et 1010.4
<b>Type de pose</b>	Sur dalle
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 profil en U continu LG 6000 mm pré-percé Réf. DF810LM.60;</li> <li>- 24 pinces avec presseurs réglables Réf. DF1721;</li> <li>- 4 profils joint à lèvre Réf. DFP88G01.03 noir;</li> <li>- 2 profils de finition à clipser Lg 6000 mm Réf. DF100.60</li> </ul>
<b>Hauteur (mm)</b>	120
<b>Largeur (mm)</b>	72

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>LOL0016</b>
------------------	----------------



**Marque**

Logli Massimo