


Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Nez de marche >

## Nez de marche anti-derapant strie 41V

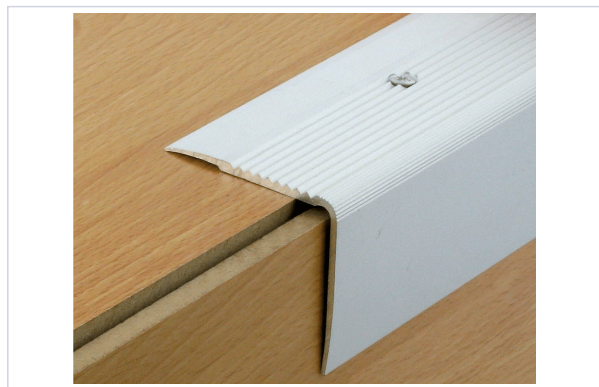

### Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Pour l'intérieur</b>	Oui
<b>Pour l'extérieur</b>	Oui
<b>Pré-percé</b>	Oui
<b>Modèle</b>	41V
<b>Matière de l'antidérapant</b>	Métal
<b>Longueur (en m)</b>	3,000
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Hauteur (en mm)</b>	50
<b>Largeur totale (en mm)</b>	55



Type de fixation	À visser
Aspect finition	Brut
Épaisseur (en mm)	3
Usage	Trafic tertiaire
Spécificité	Anti-dérapant strié métallique

## Caractéristiques produit

Référence	<b>DIN004</b>
Marque	Dinac
Secteur - Page catalogue	6-128