




Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints 92 MTX-U8

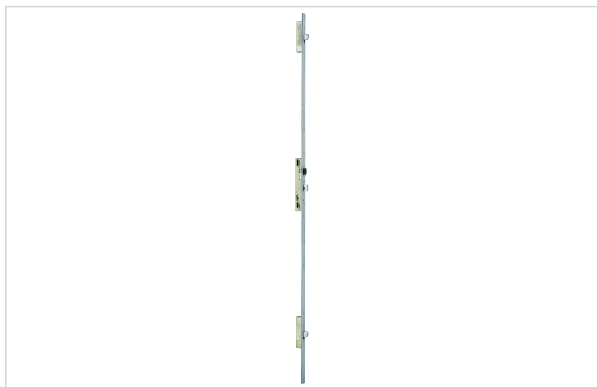

Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1860
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Gâches correspondantes	DYM2986
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	32
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	158
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	18
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox

Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne à rouleau
Hauteur cote D fixe (en mm)	970
Point(s) de fermeture	Latéraux
Sens	Réversible
Modèle	92 MTX-U8
Type de pêne	Pêne à rouleau, Pêne dormant, 2 basculants
Épaisseur du coffre (en mm)	18
Gâches haute et basse incluses	Non
Gâche centrale incluse	Non
Utilisation	Destiné aux profils aluminium et acier.
Spécificité	Pênes hauts et bas basculants anti-sciage (saillie 23 mm). Rouleau réglable, pièces internes traitées anti-corrosion.
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-160

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FORME DE LA TÊTIÈRE	AXE À (EN MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<u>DYM2980</u>	Plate à bouts carrés	21	280	36
<u>DYM2981</u>	Plate à bouts carrés	24	280	39
<u>DYM2982</u>	Plate à bouts carrés	26	280	41
<u>DYM2983</u>	U	30	260	45