


Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Penture et gond > Pentures >

## Penture de milieu festonnee Renova



Anticorrosion (traitement phorétique)

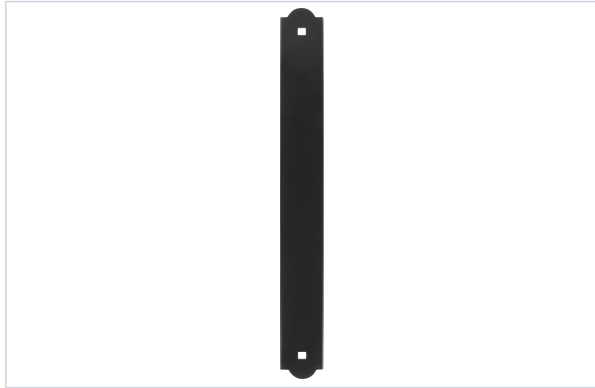

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Matière	Acier
Type de penture	Réglable
Forme de la penture	Festonnée
Hauteur de la penture (mm)	300
Spécificité	Trous de fixation carrés de 6,5 mm. Déport et hauteur de l'anneau réglables.
Largeur du fer (en mm)	35
Epaisseur du fer (en mm)	4
Livré(e) sans	Gond, anneau pour gond et kit de fixation
Articles associés	Anneau <b>BRS113; BRS114; BRS115</b>
Fabrication française	Oui



## Caractéristiques produit

---

Référence

**BRS112**

Marque

Brasier Industrie