


Quincaillerie du bâtiment > Arrimage > Arrimage et tendeur >

## Rouleau sangle 3678

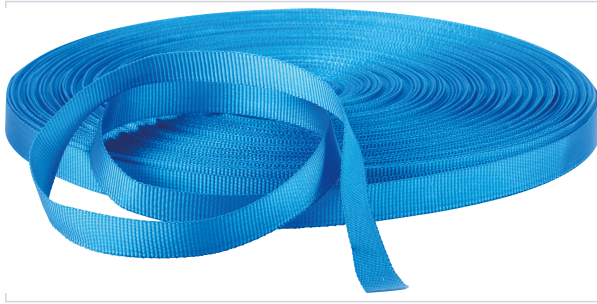

### Caractéristiques techniques

<b>Charge maximum en traction direct (kg)</b>	500
<b>Charge maximum en cerclage (kg)</b>	1000
<b>Largeur (mm)</b>	25
<b>Matière</b>	Polyester
<b>Boucle fournie</b>	Non
<b>Longueur (m)</b>	100,000
<b>Coloris</b>	Bleu

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>LRA030</b>
<b>Marque</b>	Lambin Ravau
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-221