


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Bandeau avec sélecteur linéaire >

Bandeau BSC2000

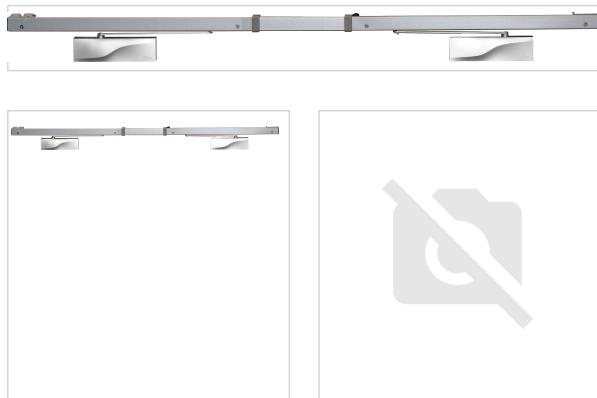

Bitension automatique. Montage simple et rapide.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Iseo
Asservi	Oui
Coloris	Argent
Contact de position	Oui
Poids maximum du vantail (en kg)	120
Spécificité	Bandeau à rupture + contact O/F, connexion possible à chaque extrémité et angle d'arrêt réglable indépendamment.
Modèle	BCS2000
Retardement à la fermeture	Oui
Norme EN1154	Oui
Norme EN1155	Oui
Norme EN1158	Oui
Norme EN 16034	Oui
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Ferme-portes inclus	Oui



Utilisation	Dispositif de retenue contrôlé électroniquement pour portes coupe-feu et étanche aux fumées.
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Agréé coupe-feu	Oui
Bouton de décondamnation	Oui
Type de pose	Coté paumelles
Nature du courant	VCC
Secteur - Page catalogue	2-298

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR MAXIMUM DU VANTAIL (EN MM)	ENTRAXE DE LA PAUMELLE (EN MM)	NOMBRE DE VANTAUX	FREINAGE À L'OUVERTURE	LIVRÉ(E) AVEC	FERME-PORTE CONCERNÉS
<u>CAV850</u>	950	Maximum 1900	2	Non	2 ferme-portes IS65 force 3.	IS65
<u>CAV851</u>	1250	Maximum 2500	2	Oui	2 ferme-portes IS315 force 3 à 5.	IS315
<u>CAV852</u>	950	Maximum 1900	1	Non	1 ferme-porte IS65 force 3.	IS65
<u>CAV853</u>	1250	Maximum 2500	1	Oui	1 ferme-porte IS315 force 3 à 5.	IS315