


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

## Boitier de cremone fouillot a encastrer GR-OF-D-7,5 SL



La position de poignée fixe est standard  
La variation du positionnement de la poignée est possible  
Positionnement possible avant assemblage  
Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 DIN 965, 43 mm d'entraxe  
Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire  
Course de 18,5 mm pour une rotation de 90° de la poignée de fenêtre

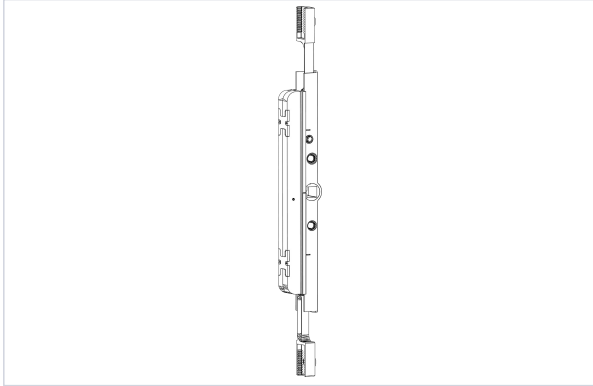

### Caractéristiques techniques

Axe du fouillot (mm)	7,5
Carré (mm)	7
Type de pose	À encastrer

### Caractéristiques produit

Référence	WIN2432
Marque	Winkhaus